

Antenas Monopolo Móveis



Modelo	EXS821TN	CXR	MUF 8000	MUF 18000	MUF 19000	TPM 8003A	MCSC-821TN
Fabricante	Centurion	Centurion	Maxrad	Maxrad	Maxrad	Plus	MAXRAD
Faixa de operação MHz	824-896	824-896	806-896	1710-1880	1850-1990	825-896	824-896
Ganho dBi	0	2,5	0	0	0	3	2,5
Conector	TNC M	TNC M	N/A	N/A	N/A	N/A	TNC M
Fixação	Conector	Articulada	Base 10253	Base 10253	Base 10253	Base 10253	Sucção
Impedância Ω	50	50	50	50	50	50	50
Potência máxima W		50	100	100	100	100	
COE		1,5:1	1,5:1	1,5:1	1,5:1	1,5:1	1,5:1
Cabo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RG-58
Comprimento mm	57	210	102	41	38	356	229
Peso g	20	30	40	40	40	120	130
Código	11463	10044	11006	15949	15950	10254	13319

Base Magnética



Modelo	RGC
Fabricante	Maxrad
Fixação	Magnética
Cabo	RG 58
Comprimento do Cabo m	3,7
Conector	TNC M
Dimensões mm	Ø82
Peso g	550
Código	10253

Protetor de Borracha p/ Base Magnética




Código 11453

Protetor de borracha para reposição do original

Sobre esta base magnética pode-se montar uma antena de 0dBi ou uma de 3dBi. A montagem é feita rosqueando-se as antenas na base, permitindo fácil intercâmbio das mesmas.



140-QR

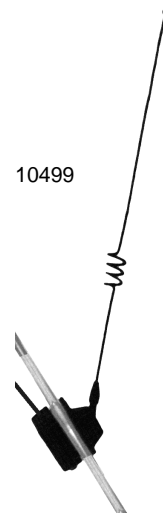

10499

Modelo	140-QR	10499	10500
Fabricante	Andrew	ARS	ARS
Faixa de operação MHz	824-894	806-896	806-896
Ganho dBi	0	3	3
Conector	TNC M	TNC M	TNC M
Fixação	Magnética	Vidro	Magnética
Impedância Ω	50	50	50
Potência máxima W	60	45	45
COE	1,5:1	1,5:1	1,5:1
Cabo	3m RG-174	5m RG-58	5m RG-58
Aplicação	Geral	Geral	Geral
Comprimento mm	100	360	360
Peso g	110	360	600
Código	12228	10499	10500

10500

